

Punzonadores PUNCH Strong Bull, desarrollados como solución rápida, eficaz, limpia y económica para evitar costosos mecanizados en los paneles de composite o ACM. Todas las punzonadores disponen de topes para poder centrar el punzonado de forma correcta, sin desperfectos.


Junto con la Sierra de Panel Vertical TTRM-3x y la plegadora especial PLH-3000 Especiales para COMPOSITE, harán que el procesado de paneles composite ACM sea un juego de niños.

PUNCH 90



Profundidad del corte:
regulable de 25 a 35 mm (topes regulables).
Espesor elaborable de: 4 a 6 mm.
Topes complementarios para cizalladura en el lado.
Dimensiones: 300 x 210 x 180 mm.
Peso: 4 Kg.

PUNCH TL

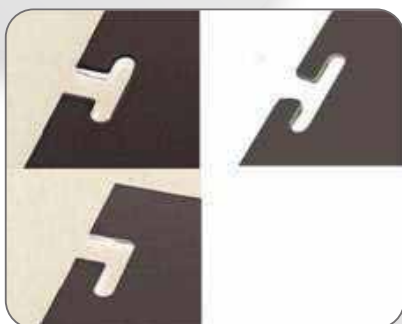

Dimensiones del orificio
Forma "T", 39 x 9 mm (Art 3190528)
Forma "T", 50 x 10 mm (Art 3190627)
Forma "L", 45 x 10 mm (Art 3190543)
Espesor elaborable de 4 a 6 mm
Dimensiones 290 x 110 x 175 mm
Peso 4 kg

PUNCH PRL



Profundidad de la ranura:
regulable de 25 a 35 mm (topes regulables)
Espesor elaborable: 4 mm.
Sistema de guía en la ranura previamente fresada.
Empuje de elaboración: 1300 Kg.
Presión de funcionamiento: mín. 6 - máx. 7 bar
Consumo de aire: 0,4 litros/ciclo
Dimensiones: 295
Peso: 5 Kg.

☎ 911 610 041 - 981 307 323
✉ hola@apdmaqmaster.com

🇪🇸 España

www.apdmaqmaster.com

f apdmaqmaster
in apdmaqmaster
You Tube apdmaqmaster



www.apdmaqmaster.com